


HSK-F 系列—防折断尼龙电缆防水接头 HSK-F Series

- ☐ 材料: 尼龙 密封件材料: 改性橡胶
- ☐ 颜色: 灰白色(RAL 7035), 黑色(RAL 9005)
- ☐ 防护等级: 在规定的卡口范围内, 并使用合适的 O 形密封圈, 防护等级可以达到IP68
- ☐ 温度范围: -40℃到 100℃, 短时间可以达到 120℃
- ☐ 阻燃等级: V2(UL94), 不含卤素、磷、镉, 通过 RoHS 测试
- ☐ Material: Body: Polyamide, Sealing: modified rubber
- ☐ Color: Grey white (RAL 7035), Black (RAL 9005)
- ☐ Protection degree: Using suitable O-sealings within the clamping range, its protection degree can reach IP68
- ☐ Temperature Range: Min-40℃, Max100℃, Short-term120℃
- ☐ Properties: V2(UL94), free of halogen, phosphor and cadmium, passed RoHS

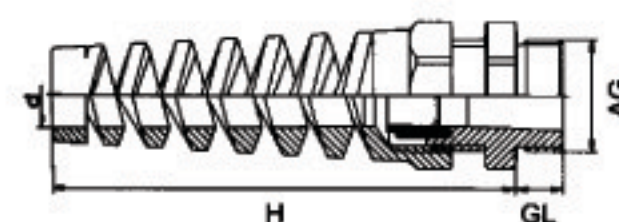

HSK-F-P 德国 PG 螺纹 German PG Thread

灰白色编码	黑色编号	螺纹规格	卡口范围	螺纹外径	螺纹长度	H	扳手尺寸	长度	包装单位
Article no.	Article no.	Thread	Clamping	Thread	Thread		Wrench	Total	packet
grey	black	Dimension	range	AG	Length	mm	Size	Length	units
HSK-F-P07G	HSK-F-P07B	PG7	3~6.5	12.5	8	46	15	54	50
HSK-F-P09G	HSK-F-P09B	PG9	4~8	15.2	8	55	19	63	50
HSK-F-P11G	HSK-F-P11B	PG11	5~10	18.6	8	70	22	78	50
HSK-F-P13G	HSK-F-P13B	PG13.5	6~12	20.4	9	81	24	90	50
HSK-F-P16G	HSK-F-P16B	PG16	10~14	22.5	10	90	27	100	25
HSK-F-P21G	HSK-F-P21B	PG21	13~18	28.3	11	103	33	114	25

HSK-F-M 公制螺纹 Metric Thread

灰白色编码	黑色编号	螺纹规格	卡口范围	螺纹外径	螺纹长度	H	扳手尺寸	长度	包装单位
Article no.	Article no.	Thread	Clamping	Thread	Thread		Wrench	Total	packet
grey	black	dimension	range	AG	length	mm	size	length	units
HSK-F-M12G	HSK-F-M12B	M12 × 1.5	3~6.5	12	8	46	15	54	50
HSK-F-M16G	HSK-F-M16B	M16 × 1.5	4~8	16	8	55	19	63	50
HSK-F-M20G	HSK-F-M20B	M20 × 1.5	6~12	20	9	81	24	90	50
HSK-F-M20G-D	HSK-F-M20B-D	M20 × 1.5	10~14	22.5	10	90	27	100	25
HSK-F-M25G	HSK-F-M25B	M25 × 1.5	13~18	25	11	103	33	114	25

HSK-F-N NPT 螺纹 NPT Thread

灰白色编码	黑色编号	螺纹规格	卡口范围	螺纹外径	螺纹长度	H	扳手尺寸	长度	包装单位
Article no.	Article no.	Thread	Clamping	Thread	Thread		Wrench	Total	packet
grey	black	dimension	range	AG	length	mm	size	length	units
HSK-F-NPT3/8" G	HSK-F-NPT3/8" B	NPT3/8"	4~8	17.145	15	48	22	63	50
HSK-F-NPT1/2" G	HSK-F-NPT1/2" B	NPT1/2"	6~12	21.336	13	77	24	90	50
HSK-F-NPT1/2" G-D	HSK-F-NPT1/2" B-D	NPT1/2"	10~14	21.336	13	87	27	100	25
HSK-F-NPT3/4" G	HSK-F-NPT3/4" B	NPT3/4"	13~18	26.670	14	100	33	114	25